

Меры безопасности

При работе с компьютером необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- не вскрывайте корпус монитора, принтера, других периферийных устройств, а также корпус блока питания компьютера;
- перед открытием корпуса компьютера отсоедините его от сети;
- подключения и отключения периферийных устройств выполняйте только при отключенных от сети компьютере и периферийных устройствах;
- не перекрывайте вентиляционные отверстия компьютера и периферийных устройств;
- не используйте поврежденные сетевые кабели и розетки;
- для подключения электропитания используйте только штатные сетевые кабели;
- проверьте соответствие входного напряжения компьютера и периферийных устройств напряжению и частоте питания в Вашем регионе;
- используйте для электропитания компьютера и периферийных устройств только трехпроводные электросети однофазного переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц с заземлением;
- не оставляйте без присмотра включенные компьютер и периферийные устройства;
- не допускайте попадания на компьютер и периферийные устройства жидкостей и сыпучих веществ;
- ограничивайте время общения детей с компьютером.

Возможные неисправности

1. После включения электропитания компьютер не загружается

Убедитесь, что горит индикатор электропитания на лицевой панели ПК. Убедитесь, что в USB-разъеме нет устройств, препятствующих загрузке системы с жесткого диска.

Попробуйте перезагрузить компьютер, нажав одновременно клавиши Ctrl+Alt+Del. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш, выключите его (в течение 5 сек. удерживайте кнопку питания) и снова включите через минуту.

2. Отсутствует изображение на экране монитора

Проверьте подключение монитора к сети электропитания и соединение кабеля монитора с видеовыходом компьютера.

Если на мониторе присутствует надпись Out of scan range (Out of frequency range) или им подобные, то это означает, что в операционной системе Windows 7 или Windows 8 были выставлены неправильные параметры монитора. Выключите компьютер и включите через минуту снова. При загрузке нажмите клавишу F8 и загрузите компьютер в режиме VGA (выбрав соответствующий пункт в меню загрузки). После загрузки операционной системы выставьте правильные параметры монитора (см. инструкцию к монитору).

3. Не работает мышь или клавиатура

Убедитесь в правильном подключении мыши и клавиатуры к компьютеру. См. выше инструкцию по подключению устройств.

Внимание!

Подключение к PS/2 разъему клавиатуры и мыши должно выполняться только при выключенном ПК.

4. Не читаются данные с компакт-диска

Убедитесь, что на CD/DVD с данными нет царапин. Возможно, диск нуждается в чистке: аккуратно протрите нижнюю, рабочую поверхность CD/DVD сухой мягкой тканью, последовательными движениями от центра к краю диска.

Гарантия, сервис, поддержка

Срок и условия гарантии оговорены в гарантийном талоне на компьютер. Срок службы компьютера составляет 3 года. Устранение неисправностей в течение гарантийного срока выполняется бесплатно, по окончании гарантийного срока - по расценкам сервисного центра.

Консультацию по вопросам эксплуатации компьютера можно получить по электронной почте info@tdgodwin.ru

Новейшие версии драйверов для компьютеров марки Godwin доступны на сайте www.godwin.ru

Эксплуатационные характеристики

Температура хранения -40°C ... 70°C
Влажность при хранении 8% ... 80%
Рабочая температура 10°C ... 35°C
Рабочая влажность 15% ... 80%
Звуковое давление не более 55 dBA
Питание 220V (200-240V) AC, 50Hz

Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ ТР ТС 004/2011
- ГОСТ ТР ТС 020/2011
- ГОСТ Р 51318.24-99
- ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7)
- ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

GODWIN



Инструкция по эксплуатации

Персональный компьютер марки Godwin

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru

Сайт: <http://tdgodwin.nt-rt.ru>

Комплектность

Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь, что в коробке с компьютером находятся:

- Системный блок
- Сетевой шнур
- Клавиатура (опционально)
- Мышь (опционально)
- Драйверы устройств, которые установлены в компьютере, на компакт-дисках
- Инструкция по эксплуатации (данный документ), гарантийный талон
- Документация, лицензия и дистрибутивная копия программного обеспечения (в случае приобретения его вместе с компьютером)
- Технический паспорт изделия
- Сертификат соответствия (по требованию)

Вместе с компьютером Вы можете приобрести также периферийное оборудование — монитор, принтер, сканер, источник бесперебойного питания и т.д. Для установки этого оборудования воспользуйтесь соответствующей инструкцией по эксплуатации.

Подготовка к работе

Распаковка

Распаковку следует проводить в сухом помещении, соблюдая при этом меры предосторожности, применяемые обычно в отношении электронной техники.

Рекомендуем на первое время сохранить оригинальную упаковку — она понадобится, если потребуется вернуть технику поставщику. Транспортировку удобнее выполнять в оригинальной упаковке.

Внимание!

В случае, если транспортировка происходила при температуре ниже 0°C, необходимо выдерживать системный блок в распакованном виде при комнатной температуре не менее шести часов.

Выбор места для установки

Компьютер в вертикальном исполнении можно разместить на столе рядом с монитором. Если исполнение компьютера горизонтальное, рекомендуется расположить его под монитором (не закрывая вентиляционных решеток корпуса). Монитор следует располагать так, чтобы источник света находился сбоку. В случае, если для оптимального размещения периферийных устройств не хватает длины соединительных шнуров, Вы можете приобрести удлинительные шнуры для монитора, клавиатуры и мыши. Поскольку в процессе работы электронных компонентов выделяется тепло, необходимо обеспечить возможности для нормальной вентиляции компьютера и монитора. Поэтому не следует располагать монитор и компьютер в глухих нишах.

Подключение периферийных устройств

Все компьютеры марки Godwin имеют цветовую маркировку на разъемах, которая облегчает и упрощает подключение периферийных устройств к ПК.

Внимание!

Любые подключения и отключения периферийных устройств, за исключением устройств с интерфейсом USB, выполняйте при отключенных от сети рабочей станции и периферийных устройствах (отсоединив электрокабель от розетки).

Подключение питания


Для подключения компьютера к сети должны использоваться розетки с заземленной нейтралью. Компьютер рекомендуется подключать через стабилизатор напряжения или сетевой фильтр.

Компьютер подключается к электросети при помощи сетевого кабеля, который входит в комплект. Если Вы используете источник бесперебойного питания, к нему рекомендуется подключить компьютер и монитор. Для этого, как правило, необходим источник с мощностью не менее 400VA.

При включении компьютера придерживайтесь следующего правила: сначала включаются периферийные устройства - монитор, принтер, сканер. Компьютер включается в последнюю очередь.

Внимание!

Перед первым включением убедитесь, что переключатель напряжения на блоке питания компьютера (задняя поверхность системного блока) установлен в правильное положение (230В), а клавишный выключатель установлен в положение «I»

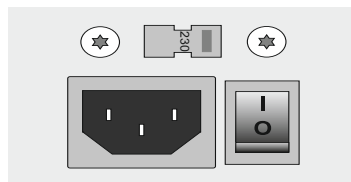

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Схема подключения периферийных устройств

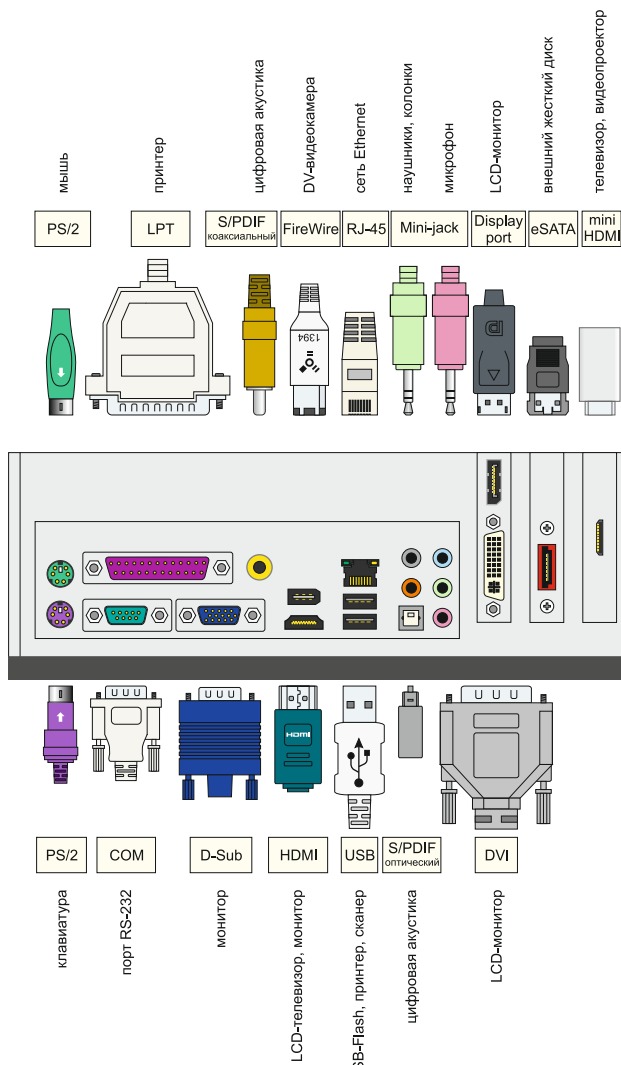

Тип и количество разъемов может отличаться в зависимости от модели устройства.